

Bramac SicherheitsDachhaken

SAG' BRAMAC ZUM DACH. **BRAMAC**

Lt. Bauarbeitenkoordinationsgesetz ist jeder Bauherr zur Anbringung eines Dachsicherungssystems verpflichtet!*


NEU!





Bramac SicherheitsDachhaken

NEU!

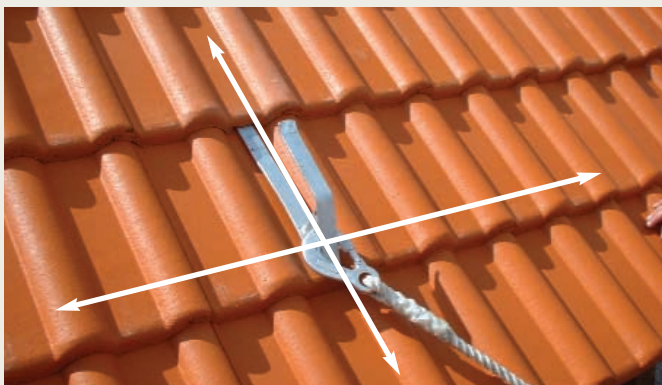

Die Produktvorteile:

- Ö-Norm EN 517 geprüft.
- Platzierung im Wasserlauf ist bei jedem Dachsteinmodell möglich.
- Sehr hohe Lastaufnahmen durch Schienen- /Hakensystem mit konstruktiven Verformzonen für Extremfälle.
- Mit der Montage der Haken kann bereits vor Eindeckung begonnen werden.
- Drei statt nur einer Funktionsrichtung (Traufe, First, Ortgang). Durch den größeren Einsatzbereich können zum Teil Standardhaken eingespart werden.
- Geeignet als Anschlagspunkt und zum Einhängen einer Dachleiter.
- Hochwertige, sichere, zuverlässige und farblich harmonische Lösung.
- Einfache Platzierung des Hakens, da er durch die darunter liegende Schiene beliebig verschoben werden kann.
- Spezielle Bramac Sicherheitssteine mit Aussparung für den SicherheitsDachhaken und damit eine anspruchsvolle Lösung.
- Keine Durchdringung der Unterkonstruktion.

*** Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie lt. Gesetz als Hausbesitzer bei fehlendem Dachsicherheitssystem für die Folgen von Unfällen haften.**



Ö-Norm EN 517 geprüft

Technische Daten

– bestehend aus vier wesentlichen Elementen

1.) Befestigungsprofil aus verzinktem Stahlblech unbeschichtet:

C-Profil: 1250 x 100 x 20 x 3 mm (L / B / H / S)

2.) SicherheitsDachHaken aus feuerverzinkten Stahl Polyester pulverbeschichtet:

Korpus bestehend aus Bandstahl: 30 x 5 mm (B/S)

Stahlblech: 2 mm

Verdrehsichere Schraube M 8 x 16 & Mutter

3.) Schraubenset für Befestigungsprofil:

8 Assy Kombi II Schrauben,

8x140/80 (Durchm. x Gesamtl./Gewindel.)

= 4 Schrauben für das Befestigungsprofil

= 4 Schrauben zur Stabilisierung der Konterlatte

Nettogesamtgewicht

SicherheitsDachhaken-Set

(SicherheitsDachhaken, Schiene, Schrauben):

6,0 kg +/- 5% (ohne Dachstein)

4.) SicherheitsDachstein

– Dachstein 1/1 für alle Modelle und Farben mit Ausnahme für SicherheitsDachhaken

– Dachstein liegt satt auf und verhindert so ein Aufklaffen bei der Überdeckung.

Farben SicherheitsDachhaken



ziegelrot

rotbraun

dunkelbraun

schiefer

verzinkt

(= feuerverzinkt ohne Pulverbeschichtung)



Das Einhängen einer Leiter am Bramac SicherheitsDachhaken ist einfach und problemlos.